


tehalit.ateha, Brza montaža provodnika u kanal sa poklopcom

tehalit.ateha sistem je idealan za upotrebu kod izrade novih elektroinstalacija u objektima koji se adaptiraju ili saniraju. Za polaganje kablova više vam nije potrebno štemanje i pravljenje "šliceva" pošto se provodnici brzo i jednostavno mogu polagati u kanale sa poklopцима, prethodno fiksirane na željeno mjesto na zidovima. Integrirane ugradne kutije i univerzalna oprema za ugradnju upotpunjavaju ovaj sistem.

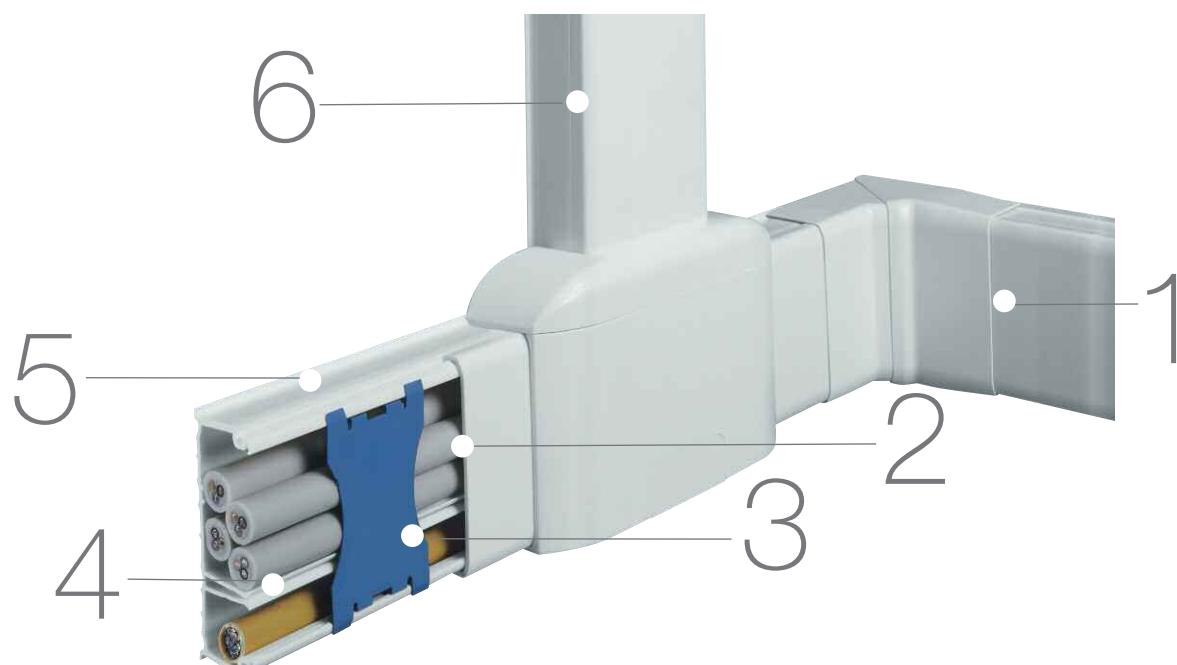

Prednosti za Vas:


- Brza i jednostavna montaža u stambenom i poslovnom prostoru - bez kopanja po zidovima.
- Materijal otporan na udare - osnova kanala i njen poklopac se perfektno slažu.
- Nema problema kod montaže gdje uglovi prostorije nisu 90°, zbog prilagodljive forme kanala.
- Odvojen prostor za energetske i računarske kablove.

Tehničke karakteristike:

- Montaža: Na zid
- Montažni komplet: Osnova, držač kablova i poklopac
- Veličine: 12 x 20 mm, 12 x 30 mm, 12 x 50 mm, 16 x 30 mm, 20 x 50 mm, 20 x 75 mm
- Boja: RAL 9010 (bijela)
- Oblik isporuke: Osnova i gornji dio
- Osnovna dužina: 2,10 m
- Elementi: Unutrašnji ugao, vanjski ugao, spojnica, plitki ugao, T-komad, završni komad, priključni komad
- Pribor: Ugradna kutija i univerzalna oprema

Savjeti za profesionalce

1



Uglovi, vanjski i unutrašnji su varijabilni, podešavanje od 83° do 97°.

2



Odvjeni odjeljci za energetske i računarske kablove.

3



Brza montaža kablova zahvaljujući integriranim držaču kablova.

4



Pričvršćenje osnove kanala na zid ekslerom kroz rascjep fleksibilne pregrade. Izolacija između kablova i eksera nije narušena.

5



Fleksibilni kanali perfektno prilagodljivi uglovima.

6



Brza i jednostavna montaža moguća i pomoću ljepila.

7



Brzo i jednostavno zatvaranje pomoću odgovarajućih poklopaca.

8



Razdvajanje raznorodnih kablovnih sistema preko duplog kanala.


Elektromontažni kanali

tehalit.ateha sistem kanala

- **Postavka:** osnova, poklopac i 2 kom. držaca kablova/m (izuzimajući dimenziju 12 x 20 mm)
- Standardna dužina: 2m, Druge dužine po narudžbi max. 6 m

- **Materijal:** PVC,
stepen zaštite IP40,
mehanička otpornost IK07
Okretni poklopac

- Odgovara standardu:
EN60439-3 EC, ENEC

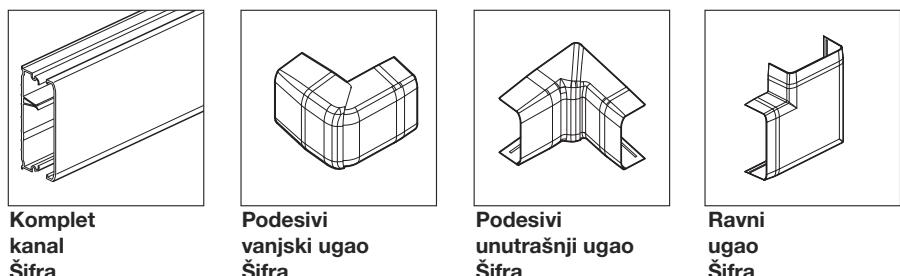

	Komplet kanal Šifra	Podesivi vanjski ugao Šifra	Podesivi unutrašnji ugao Šifra	Ravni ugao Šifra	
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA122009010 84 m po 2m	ATA122039010 40	ATA122049010 40	ATA122059010 40
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA122019010 84 m po 2m	ATA122039010 40	ATA122049010 40	ATA122059010 40
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA123009010 60 m po 2m	ATA123039010 40	ATA123049010 40	ATA123059010 40
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA123019010 60 m po 2m	ATA123039010 40	ATA123049010 40	ATA123059010 40
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA163009010 50 m po 2m	ATA163039010 20	ATA163049010 20	ATA163059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA163019010 50 m po 2m	ATA163039010 20	ATA163049010 20	ATA163059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA630009010 46 m po 2m			


Naziv	Količina u pakovanju	Boja	Šifra
Ugradna kutija za kopčanje 75x75x32	10	Bijela	ATA707599010
Ugradna kutija za kopčanje 115x115x52	8	Bijela	ATA711599010

- Boje:




Bijela RAL9010


Smeđa RAL8014 na upit




Završni element




Poklopac spoja



T-komad i obilaz
oko ulaznog rama
Šifra



Univerzalni adapter
za ugradnju 60mm
Šifra



Centralni detalj
Šifra

ATA122069010

40

ATA122079010

40

ATA122089010

20

ATA122199010

20

ATA630599010

6

ATA122069010

40

ATA122079010

40

ATA122089010

20

ATA122199010

20

ATA630599010

6

ATA123069010

40

ATA123079010

40

ATA123089010

20

ATA123199010

20

ATA123069010

20

ATA123079010

20

ATA123089010

15

ATA123199010

20

ATA163069010

20

ATA163079010

20

ATA163089010

10

ATA123199010

20

ATA630599010


6

tehalit.ateha sistem kanala


- **Postavka:** osnova, poklopac i 2 kom. držača kablova/m (izuzimajući dimenziju 12 x 20 mm)

- **Standardna dužina:** 2m,
Druge dužine po narudžbi
max. 6 m


- **Materijal:** PVC,
stepen zaštite IP40, mehanička
otpornost IK07
Okretni poklopac
- Odgovara standardu:
EN60439-3 EC, ENEC




**Komplet
kanal
Šifra**



**Podesivi
vanjski ugao
Šifra**



**Podesivi
unutrašnji ugao
Šifra**



**Ravni
ugao
Šifra**

	Bijeli Količina u pakovanju	ATA125009010 48 m po 2 m	ATA125039010 20	ATA125049010 20	ATA125059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA125019010 48 m po 2 m	ATA125039010 20	ATA125049010 20	ATA125059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA125029010 48 m po 2 m	ATA125039010 20	ATA125049010 20	ATA125059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA205009010 32 m po 2 m	ATA205039010 20	ATA205049010 20	ATA205059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA205019010 32 m po 2 m	ATA205039010 20	ATA205049010 20	ATA205059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA205029010 32 m po 2 m	ATA205039010 20	ATA205049010 20	ATA205059010 20
	Bijeli Količina u pakovanju	ATA207529010 24 m po 2 m	ATA207539010 20	ATA207549010 20	ATA207559010 20


	Naziv Ugradna kutija za kopčanje 75x75x32	Količina u pakovanju 10	Boja Bijela	Šifra ATA707599010
	Ugradna kutija za kopčanje 115x115x52	8	Bijela	ATA711599010

- Boje:




Bijela RAL9010


Smeđa RAL8014 na upit




Završni element



Poklopac spoja



T-komad i obilaz
oko ulaznog rama



Univerzalni adapter
za ugradnju 60mm

Šifra

ATA125069010

20

ATA125079010

20

ATA125089010

10

ATA125199010

1

ATA125069010

20

ATA125079010

20

ATA125089010

10

ATA125069010

20

ATA125079010

20

ATA125089010

10

ATA205069010

20

ATA205079010

20

ATA205089010

10

ATA205069010

20

ATA205079010

20

ATA205089010

10

ATA205069010

20

ATA205079010

20

ATA205089010

10

ATA207569010

20

ATA207579010

20

ATA207589010

20



Lijep izgled, brza montaža. Stilska modernizacija.

Modernizacija stambenih i poslovnih prostorija s ciljem dobijanja instalacije visokog standarda često je povezana sa puno zahtjevnog posla. Za polaganje dodatnih kablova potrebno je štemanje i šlicanje zidova. Pozicije mrežnih, telefonskih i kompjuterskih utičnica moraju unaprijed biti utvrđene, ali u većini slučajeva ne zna se tačno gdje će priključnice stvarno biti potrebne. Sve to, Vama i Vašim kupcima, nije važno ukoliko se odlučite za ugradnju Hager lajsna kanala tehalit.SL.



Novi sistem lajsna kanala tehalit.SL Razvod instalacije lijepog izgleda

Lijep dizajn

Lajsna kanali dolaze pred teška iskušenja: treba da čine tako puno a da se što manje ističu. Novi sistem lajsna kanala tehalit.SL uspješno rješava taj problem. Povećava funkcionalnost prostorija a pri tome ostaje „na tepihu“, „na parketu“ ili „na kamenom podu“. Uklapa se stilski i što je moguće bolje uz svaku vrstu poda. Koliko mu pomaže lijep plitki dizajn toliko i veliki izbor profila i dekora. A ukoliko Vaš kupac želi da privuče malo pažnje, preporučite mu jednostavno SL LED-set!

Ljepše živjeti i raditi:

Novi sistem lajsna kanala tehalit.SL se perfektno uklapa u svaki ambijent – optički i tehnički.

Top u tehnici

Novi sistem lajsna kanala je tako jednostavan a u tehnici je top. Skoro svi elementi kanala mogu se bez vijaka ili alata fiksirati.

Priklučak utičnica, kao što je i uobičajno kod Hagera, se također odvija bez alata sa QuickConnect-tehnikom. Sa novim samoopisivim šiframa jednostavno je i pravljenje narudžbi.

Za svaki stil odgovarajući profil

Novi sistem lajsna kanala tehalit SL izrađen je u tri dimenzije. Novi nosači sa uređajima su proporcionalni širini kanala kako bi se postigla još ljepeša optička slika. Pored oblika kanala promijenili smo i način isporuke: Od sada se osnova i poklopac kanala naručuju posebno. Četiri vrste profila, tri osnovne boje kao i pet drvo dekora povećavaju izbor tako da za svaku prostoriju ili ukus brzo možete naći odgovarajuće rješenje.



Visoka klasa:
SL20115 (20 x 115 mm), bijela

Zlatna sredina:
SL20080 (20 x 80 mm), dekor aluminijum

Pravi hit: SL LED-set**
Efekat je jedinstven: Odmah nakon ulaska u prostoriju, dolazi do blagog osvjetljenja poda. To Vam omogućava atraktivni SL LED-set. Sastoјi se od lajsna kanala sa prozirnom prugom, LED-trake kao i nosača sa senzorom pokreta i transformatorom. Sa ovim osvjetljenim primjerom postižete puno više kod Vaših kupaca!




Standardni profil



Profil sa gumenim trakama*:

Pokriva neravnine na podu i zidu i dovodi do idealnog priključka.




Profil sa tepih trakom*:

Sa novim zaobljenim uvodnim dijelom za još bolje uklapanje tepiha.



Profil sa transparentnom prugom za LED-traku**



Najmanji u klasi:

SL20055 (20 x 55 mm), grafit crna

Elektromontažni kanali

Drvo dekori:

Kod podova od parketa preporučujemo naših šest specijalnih dekora:



Dobro konfigurisan je kao poluinstaliran:

Novi online-asistent pomaže Vam kod odabira, planiranja i narudžbe odgovarajućeg lajsna kanala za Vaše kupce. Sve bitne informacije možete pronaći na www.hager.de/ba.



Isporuka
Posebno osnova i poklopac

Dužina
2000 mm

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna
D1, Dekor aluminijum

D2, Dekor bukva
D3, Dekor javor
D4, Dekor trešnja
D5, Dekor hrast
D6, Dekor sucupira

Boja osnove
Crna


Materijal
Osnova i poklopac:PVC
Dijelovi za oblikovanje:
PC/ABS bezhalogeni

Napomena
- Osnova i poklopac se posebno naručuju.
- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.



Osnova
Tvrdi PVC

Poklopac
Tvrdi PVC



SL200551 i SL200552

SL200551
Crna
PAK. 36 m

SL2005529010
Bijela
PAK. 36 m

SL2005529011
Grafit crna
PAK. 36 m

SL200552D1
Aluminijum PAK.
18 m


SL200552D2
Bukva
PAK. 18 m

SL200552D3
Javor
PAK. 18 m

SL200552D4
Trešnja
PAK.18 m

SL200552D5
Hrast
PAK. 18 m

SL200552D6
Sucupira
PAK. 18 m

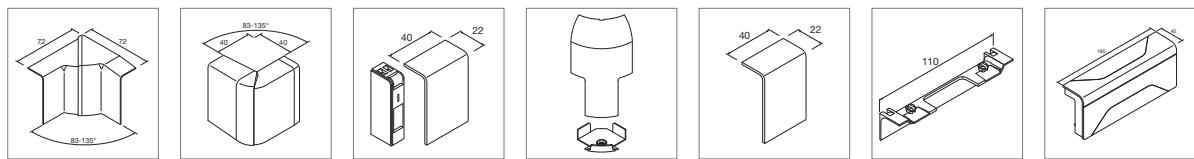

Unutrašnji ugao podesiv 83°-135° PC/ABS bezhalogeni	Vanjski ugao podesiv 83°-135° PC/ABS bezhalogeni	Završni komad PC/ABS bezhalogeni	Povezujući ugao za ugaoni kanal EK40040 PC/ABS bezhalogeni	Spojnica poklopca PC/ABS bezhalogeni	Ukras nosača za uređaje PC/ABS bezhalogeni	3D-račva PC/ABS bezhalogeni
SL2005549010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2005539010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2005569010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL20055819010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2005579010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL20055A9010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2005589010 Bijela PAK. 1 Kom.
SL2005549011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2005539011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2005569011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL20055819011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL20055819011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL20055A9011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2005589011 Grafit crna PAK. 1 Kom.
SL200554D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL200553D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL200556D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL2005581D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL2005581D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL20055AD1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL200558D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.
SL200554D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL200553D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL200556D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL2005581D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL2005581D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL20055AD2 Bukva PAK. 1 Kom.	
SL200554D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL200553D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL200556D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL2005581D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL2005581D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL20055AD3 Javor PAK. 1 Kom.	
SL200554D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL200553D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL200556D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL2005581D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL2005581D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL20055AD4 Trešnja PAK. 1 Kom.	
SL200554D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL200553D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL200556D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL2005581D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL2005581D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL20055AD5 Hrast PAK. 1 Kom.	
SL200554D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL200553D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL200556D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL2005581D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL2005581D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL20055AD6 Sucupira PAK. 1 Kom.	

tehalit.SL lajsna kanali visine 55 mm sa gumenim trakama i dijelovima za oblikovanje

Isporuka

Posebno osnova i poklopac

Dužina

2000 mm

Boje poklopca

RAL 9010, Bijela

RAL 9011, Grafit crna

Boja osnove

Crna

Materijal

Gornji i donji dio i dijelovi
za oblikovanje: PC/ABS
bezhalogeni

Napomena


- Osnova i poklopac se
posebno naručuju.

- Ukrasi nosača za uređaje
se posebno naručuju.



Osnova
Tvrdi PVC

Poklopac
Tvrdi PVC




SL200551 i SL200552

SL200551
Crna
PAK. 36 m

SL20055219010
Bijela
PAK. 36 m

SL20055219011
Grafit crna
PAK. 36 m

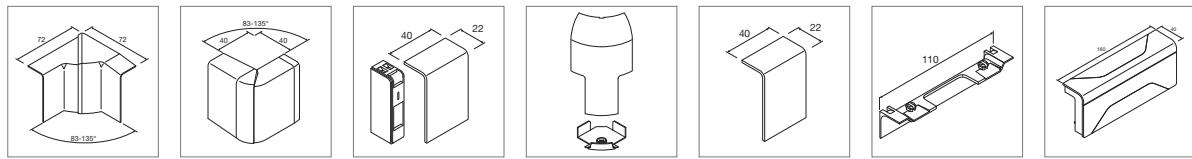

Unutrašnji ugao podesiv 83°-135° PC/ABS bezhalogeni	Vanjski ugao podesiv 83°-135° PC/ABS bezhalogeni	Završni komad PC/ABS bezhalogeni	Povezujući ugao za ugaoni kanal EK40040 PC/ABS bezhalogeni	Spojnica poklopca PC/ABS bezhalogeni	Ukras nosača za uređaje PC/ABS bezhalogeni	3D-račva PC/ABS bezhalogeni
--	---	---	---	---	---	--

SL2005549010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2005539010 Bijela PAK. 1 Kom.	L2005569010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL20055819010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2005579010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL20055A9010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2005589010 Bijela PAK. 1 Kom.
SL2005549011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2005539011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2005569011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL20055819011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2005579011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL20055A9011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2005589011 Grafit crna PAK. 1 Kom.

tehalit.SL lajsna kanali visine 55 mm sa gumenim trakama i dijelovima za oblikovanje

Isporuka
Posebno osnova i poklopac

Dužina
2000 mm

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela

Boja osnove
Crna

Materijal
Gornji i donji dio i dijelovi za oblikovanje: PC/ABS bezhalogeni

Napomena
- Osnova i poklopac se posebno naručuju.
- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.




Osnova
Tvrdi PVC


Poklopac
Tvrdi PVC

SL200551 i SL2005522


SL200551
Crna
PAK.36 m

SL20055229010
Bijela
PAK. 36 m





**Ukras nosača
uredaja**
PC/ABS
bezhalogeni



3D-račva
PC/ABS
bezhalogeni

SL20055A9010
Bijela
PAK.
1Kom.

SL2005589010
Bijela
PAK.
1Kom.

Kompletni nosači uređaja za sistem tehalit.SL SL20055

Boje poklopca

RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna
D1, Dekor aluminijum

Materijal

PC/ABS bez halogeni

Napomena

- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.



SL200559009010

Nosač sa 2-strukom ŠUKO® utičnicom

- Sa zaštitnim kontaktima i povećanom zaštitom od dodira

Dupla utičnica za SL20055 bijela
Dupla utičnica za SL20055 grafit crna
Dupla utičnica za SL20055 dekor alu

Pako-vanje

Šifra

1

1

1

SL200559009010
SL200559009011
SL20055900D1



SL200559079010

Nosač sa 2-strukom kompjuterskom utičnicom Cat 6

- 2-struka RJ45, Cat.6
- UAE WE (8/8)

Kompjuterska utičnica SL20055
2xCat.6 bijela
Kompjuterska utičnica SL20055
2xCat.6 grafit crna
Kompjuterska utičnica SL20055
2xCat.6 dekor alu

1

1

1

SL200559079010
SL200559079011
SL20055907D1



SL200559099010

Nosač sa antenskom utičnicom

SL20055908

- Prolazna za RTV/SAT
- Frekvencija 4 - 862 MHz
- 10 dB
- Inkl. otpor (75 Ohm)

Utičnica SL20055 RTV/SAT
prolazna, bijela
Utičnica SL20055 RTV/SAT
prolazna, grafit crna
Utičnica SL20055 RTV/SAT
prolazna, dekor alu
Utičnica SL20055 RTV/SAT
završna, bijela
Utičnica SL20055 RTV/SAT
završna , grafit crna
Utičnica SL20055 RTV/SAT
završna , dekor alu

1

1

1

1

1

1

1

SL200559089010
SL200559089011
SL20055908D1
SL200559099010
SL200559099011
SL20055909D1

SL20055909

- Završna za RTV/SAT
- Frekvencija 4 - 2400 MHz



SL200559109010

Nosač sa utičnicama za zvučnike

SL20055910

- 4 priključne kleme za priključivanje 2 zvučnika, kablovi do 6 mm²

SL20055924

- 8 priključnih kleme za priključivanje 4 zvučnika, kablovi do 6 mm²

Utičnica za dva zvučnika SL20055
bijela
Utičnica za dva zvučnika SL20055
grafit crna
Utičnica za dva zvučnika SL20055
dekor alu
Utičnica za četiri zvučnika SL20055
bijela
Utičnica za četiri zvučnika SL20055
grafit crna
Utičnica za četiri zvučnika SL20055
dekor alu

1

1

1

1

1

1

SL200559109010
SL200559109011
SL20055910D1
SL200559249010
SL200559249011
SL20055924D1

Kompletni nosači uređaja za sistem tehalit.SL SL20055

Boje poklopca

RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna
D1, Dekor aluminijum

Materijal

PC/ABS bez halogeni

Napomena

- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.



SL200559029010



SL200559209010



SL200559049010



SL200559219010

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i modulom prenaponske zaštite

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa utičnicom i pren. modul SL20055 bijela

1

SL200559029010

Nosač sa utičnicom i pren. modul SL20055 grafit crna

1

SL200559029011

Nosač sa utičnicom i pren. modul SL20055 dekor alu

1

SL20055902D1

Modul prenaponske zaštite

- Nazivni napon Un: 230 V AC
- Max. potreban osigurač: 16 A gl/C
- Prenaponska kategorija III

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i 2-strukom kompjuterskom Cat.6

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa utičnicom i 2xCat.6 SL20055 bijela

1

SL200559209010

Nosač sa utičnicom i 2xCat.6 SL20055 grafit crna

1

SL200559209011

Nosač sa utičnicom i 2xCat.6 SL20055 dekor alu

1

SL20055920D1

Kompjuterski priključak

- 2-struki RJ45 Cat.6

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i telefonskom TAE utičnicom

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa šuko i TEA utičnicom SL20055 bijela

1

SL200559049010

Nosač sa šuko i TEA utičnicom SL20055 grafit crna

1

SL200559049011

Nosač sa šuko i TEA utičnicom SL20055 dekor alu

1

SL20055904D1

Telefonski priključak TAE (F)

- TAE-utičnica za 1 telefon

Nosač sa ŠUKO® i antenskom utičnicom

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa šuko i anten. završ. utičnicom SL20055 bijela

1

SL200559219010

Nosač sa šuko i anten. završ. utičnicom SL20055 grafit crna

1

SL200559219011

Nosač sa šuko i anten. završ. utičnicom SL20055 dekor alu

1

SL20055921D1

Završna

- Frekvencija 4 - 2400 MHz

Kompletani nosači uređaja za sistem tehalit.SL SL20055

Materijal

PC/ABS bez halogeni

Boje poklopca

RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna
D1, Dekor aluminijum

Napomena

- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.



SL200559239010



SL200559259010



SL200559269010



SL200559119010

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i utičnicama za zvučnike

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Priklučci za zvučnike

- 4 priključne kleme za priključivanje 2 zvučnika, kablovi do 6 mm²

Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika SL20055 bijela

1

SL200559239010

Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika SL20055 grafite crne

1

SL200559239011

Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika SL20055 dekor alu

1

SL20055923D1

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i LED lampom

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa utičnicom i LED lampom SL20055 bijela

1

SL200559259010

Nosač sa utičnicom i LED lampom SL20055 grafite crne

1

SL200559259011

Nosač sa utičnicom i LED lampom SL20055 dekor alu

1

SL20055925D1

LED

- Nazivni napon 230 V
- 2 stepena osvjetljenja:
- Priključak 1: 1 W
- Priključak 2: 0,2 W

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i senzorom pokreta

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta SL20055 bijela

1

SL200559269010

Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta SL20055 grafite crne

1

SL200559269011

Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta SL20055 dekor alu

1

SL20055926D1

Senzor pokreta

- Nazivni napon 230 V
- Ugao senzorisanja 90° do 180°, manuelno podešavanje bez dodatne opreme
- Podešavanje jačine svjetlosti se vrši pritiskom na taster ili preko potenciometra

Univerzalni nosač za standardne P/Z programe sa okvirom

- Npr. za programe hager, optima, regina, fiorena, kallysto® itd.

Univerzalni nosač SL20055 bijela

1

SL200559119010

Univerzalni nosač SL20055 grafite crne

1

SL200559119011

Univerzalni nosač SL20055 dekor alu

1

SL20055911D1



Isporuka
Posebno osnova i poklopac

Dužina
2000 mm

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna

D1, Dekor aluminijum
D2, Dekor bukva

D3, Dekor javor D4, Dekor trešnja
D5, Dekor hrast
D6, Dekor sucupira


Boja osnove
Crna

Materijal
Gornji i donji dio i dijelovi za oblikovanje: PC/ABS bez halogeni

Napomena
- Osnova i poklopac se posebno naručuju.
- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.



SL200801 i SL200802



Osnova
Crna
PAK.36m

SL200801
Bijela
PAK.36 m

SL2008029011
Grafit crna
PAK.36 m

SL200802D1
Aluminijum
PAK. 18 m


SL200802D2
Bukva
PAK. 18 m

SL200802D3
Javor
PAK. 18 m

SL200802D4
Trešnja
PAK.18 m

SL200802D5
Hrast
PAK. 18 m

SL200802D6
Sucupira
PAK. 18 m

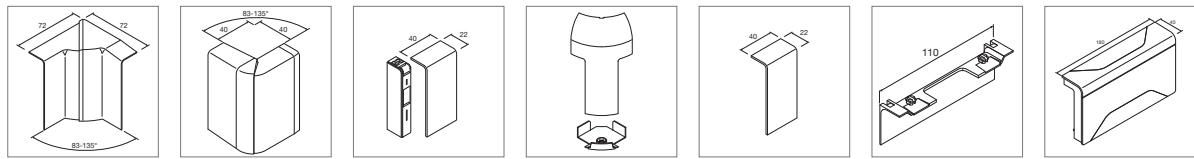

Unutrašnji ugao podesiv 83°-135° PC/ABS bezhalogeni	Vanjski ugao podesiv 83°-135° PC/ABS bezhalogeni	Završni komad PC/ABS bezhalogeni	Povezujući ugao za ugaoni kanal EK40040 PC/ABS bezhalogeni	Spojnica poklopca PC/ABS bezhalogeni	Ukras nosača za uređaje PC/ABS bezhalogeni	3D-račva PC/ABS bezhalogeni
SL2008049010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2008039010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2008069010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL20080819010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2008079010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL20080A9010 Bijela PAK. 1 Kom.	SL2008089010 Bijela PAK. 1 Kom.
SL2008049011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2008039011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2008069011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL20080819011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2008079011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL20080A9011 Grafit crna PAK. 1 Kom.	SL2008089011 Grafit crna PAK. 1 Kom.
SL200804D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL200803D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL200806D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL2008081D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL200807D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL20080AD1 Aluminijum PAK. 1 Kom.	SL200808D1 Aluminijum PAK. 1 Kom.
SL200804D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL200803D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL200806D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL2008081D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL200807D2 Bukva PAK. 1 Kom.	SL20080AD2 Bukva PAK. 1 Kom.	
SL200804D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL200803D3 Javor PAK. 1 Kom.	SI200806D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL2008081D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL200807D3 Javor PAK. 1 Kom.	SL20080AD3 Javor PAK. 1 Kom.	
SL200804D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL200803D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL200806D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL2008081D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL200807D4 Trešnja PAK. 1 Kom.	SL20080AD4 Trešnja PAK. 1 Kom.	
SL200804D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL200803D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL200806D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL2008081D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL200807D5 Hrast PAK. 1 Kom.	SL20080AD5 Hrast PAK. 1 Kom.	
SL200804D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL200803D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL200806D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL2008081D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL200807D6 Sucupira PAK. 1 Kom.	SL20080AD6 Sucupira PAK. 1 Kom.	

Elektromontažni kanali

Isporuka
Posebno osnova i poklopac

Dužina
2000 mm

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna


Boja osnove
Crna

Materijal
Gornji i donji dio i dijelovi
za oblikovanje: PC/ABS
bezhalogeni

Napomena
- Osnova i poklopac se posebno
naručuju.
- Ukrasi nosača za uređaje
se posebno naručuju.



SL200801 i SL2008021




Osnova
Tvrdi PVC

Poklopac
Tvrdi PVC

SL200801
Crna
PAK.36 m

SL20080219010
Bijela
PAK.36 m

SL20080219011
Grafit crna
PAK.36 m

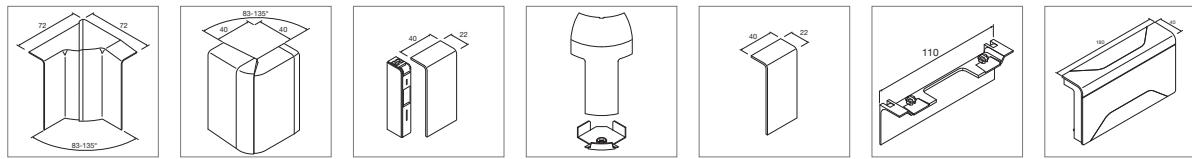

**Unutrašnji ugao
podesiv 83°-135°
PC/ABS
bezhalogeni**

**Vanjski ugao
podesiv 83°-135°
PC/ABS
bezhalogeni**

**Završni komad
PC/ABS
bezhalogeni**

**Povezujući
ugao za ugaoni
kanal EK40040
PC/ABS
bezhalogeni**

**Spojnica
poklopca
PC/ABS
bezhalogeni**

**Ukras nosača
za uređaje
PC/ABS
bezhalogeni**

**3D-račva
PC/ABS
bez-halogeni**

SL2008049010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2008039010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2008069010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL20080819010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2008079010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL20080A9010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2008089010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2008049011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2008039011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2008069011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL20080819011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2008079011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL20080A9011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2008089011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

Isporuka
Posebno osnova i poklopac

Dužina
2000 mm

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela

Boja osnove
Crna


Materijal
Gornji i donji dio i dijelovi za oblikovanje: PC/ABS bezhalogeni

Napomena
- Osnova i poklopac se posebno naručuju.

- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.




SL200801 i SL2008022




SL200801
Crna
PAK. 36 m

SL20080229010
Bijela
PAK. 36 m



**Ukras nosača
uredaja**
PC/ABS
bezhalogeni



3D-račva
PC/ABS
bezhalogeni

SL20080A9010
Bijela
PAK.1Kom.

SL2008089010
Bijela
PAK.1Kom.

Kompletni nosači uređaja za tehalit.SL-sistem
SL20080

Materijal
PC/ABS
bezhalogeni

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna
D1, Dekor aluminijum

Napomena
Ukrasi nosača za uređaje
se posebno naručuju.



SL200809009010

Nosač sa 2-strukom ŠUKO® utičnicom

- Sa zaštitnim kontaktima i povećanom zaštitom od dodira

Dupla utičnica za SL20080 bijela
Dupla utičnica za SL20080 grafit crna
Dupla utičnica za SL20080 dekor alu

Pakovanje
Šifra

1
1
1

SL200809009010
SL200809009011
SL20080900D1



SL200809079010

Nosač sa 2-strukom kompjuterskom utičnicom Cat.6

- 2-struka RJ45, Cat.6
- UAE WE (8/8)

Kompjuterska utičnica SL20080
2xCat.6 Bijela
Kompjuterska utičnica SL20080
2xCat.6 Grafit crna
Kompjuterska utičnica SL20080
2xCat.6 Dekor alu

1
1
1

SL200809079010
SL200809079011
SL20080907D1



SL200809099010

Nosač sa antenskom utičnicom

SL20080908

- Prolazna za RTV/SAT
- Frekvencija 4 - 862 MHz
- 10 dB
- Sa otporom (75 Ohm)

Utičnica SL20080 RTV/SAT
prolazna, bijela
Utičnica SL20080 RTV/SAT
prolazna, grafit crna
Utičnica SL20080 RTV/SAT
prolazna, dekor alu
Utičnica SL20080 RTV/SAT
završna, bijela
Utičnica SL20080 RTV/SAT
završna, grafit crna
Utičnica SL20080 RTV/SAT
završna, dekor alu

1
1
1
1
1
1
1

SL200809089010
SL200809089011
SL20080908D1
SL200809099010
SL200809099011
SL20080909D1



SL200809109010

Nosač sa utičnicama za zvučnike

SL20080910

- 4 priključne kleme za priključivanje 2 zvučnika, kablovi do 6 mm²

Utičnica za dva zvučnika
SL20080 bijela
Utičnica za dva zvučnika
SL20080 grafit crna
Utičnica za dva zvučnika
SL20080 dekor alu
Utičnica za četiri zvučnika
SL20080 bijela
Utičnica za četiri zvučnika
SL20080 grafit crna
Utičnica za četiri zvučnika
SL20080 dekor alu

1
1
1
1
1
1
1

SL200809109010
SL200809109011
SL20080910D1
SL200809249010
SL200809249011
SL20080924D1

SL20080924

- 8 priključnih kleme za priključivanje 4 zvučnika, kablovi do 6 mm²

1
1

SL200809249011
SL20080924D1

Kompletni nosači uređaja za tehalit.SL-sistem
SL20080

Materijal
PC/ABS
bezhalogeni

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna
D1, Dekor aluminijum

Napomena
Ukrasi nosača za uređaje
se posebno naručuju.



SL200809029010

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i modulom prenaponske zaštite

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Modul prenaponske zaštite

- Nazivni napon Un: 230 V AC
- Max. potreban osigurač: 16 A gl/C
- Prenaponska kategorija III

Nosač sa utičnicom i pren. modul.
SL20080 bijela

Nosač sa utičnicom i pren. modul.
SL20080 grafit crna

Nosač sa utičnicom i pren. modul.
SL20080 dekor alu

Pakovanje
Šifra

1 **SL200809029010**

1 **SL200809029011**

1 **SL20080902D1**



SL200809209010

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i 2-strukom kompjuterskom Cat.6

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira
- Kompjuterski priključak
- 2-struki RJ45 Cat.6

Nosač sa utičnicom i 2xCat.6 SL20080 bijela

Nosač sa utičnicom i 2xCat.6 SL20080 grafit crna

Nosač sa utičnicom i 2xCat.6 SL20080 dekor alu

1 **SL200809209010**

1 **SL200809209011**

1 **SL20080920D1**



SL200809049010

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i telefonskom TAE utičnicom

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira
- Telefonski priključak TAE (F)
- TAE-utičnica za 1 telefon

Nosač sa šuko i TEA utičnicom
SL20080 bijela

Nosač sa šuko i TEA utičnicom
SL20080 grafit crna

Nosač sa šuko i TEA utičnicom
SL20080 dekor alu

1 **SL200809049010**

1 **SL200809049011**

1 **SL20080904D1**



SL200809219010

Nosač sa ŠUKO® i antenskom utičnicom

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa šuko i anten. završ. utičnicom
SL20080 bijela

Nosač sa šuko i anten. završ. utičnicom
SL20080 grafit crna

Nosač sa šuko i anten. završ. utičnicom
SL20080 dekor alu

1 **SL200809219010**

1 **SL200809219011**

1 **SL20080921D1**

Završna

- Frekvencija 4 - 2400 MHz

Kompletni nosači uređaja za tehalit.SL-sistem
SL20080

Materijal
PC/ABS
bezhalogeni

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna
D1, Dekor aluminijum

Napomena
- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.



SL200809239010



SL200809259010



SL200809269010



SL200809119010

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i utičnicama za zvučnike

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Priklučci za zvučnike

- 4 priključne kleme za priključivanje 2 zvučnika, kablovi do 6 mm²

Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika SL20080 bijela

Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika SL20080 grafit crna

Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika SL20080 dekor alu

Pako-vanje

Šifra

SL200809239010

SL200809239011

SL20080923D1

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i LED lampom

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa utičnicom i LED lampom SL20080 bijela

Nosač sa utičnicom i LED lampom SL20080 crna

Nosač sa utičnicom i LED lampom SL20080 dekor alu

1

SL200809259010

1

SL200809259011

1

SL20080925D1

LED

- Nazivni napon 230 V
- 2 stepena osvjetljenja:
- Priključak 1: 1 W
- Priključak 2: 0,2 W

Nosač sa ŠUKO® utičnicom i senzorom pokreta

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta

SL20080 bijela

Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta

SL20080 grafit crna

Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta

SL20080 dekor alu

1

SL200809269010

1

SL200809269011

1

SL20080926D1

Senzor pokreta

- Nazivni napon 230 V
- Ugao senzorisanja 90° do 180°, manuelno podešavanje bez dodatne opreme
- Podešavanje jačine svjetlosti se vrši pritiskom na taster ili preko potenciometra

Univerzalni nosač za standardne P/Z programe sa okvirom

- Npr. za programe hager, optimax, regina, fiorena, kallysto® itd.

Univerzalni nosač SL20080 bijela

Univerzalni nosač SL20080 grafit crna

Univerzalni nosač SL20080 dekor alu

1

SL200809119010

1

SL200809119011

1

SL20080911D1



Isporuka
Posebno osnova i poklopac

Dužina
2000 mm

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna

Boja osnove
Crna


Materijal
Gornji i donji dio i dijelovi
za oblikovanje: PC/ABS
bezhalogeni

Napomena

- Osnova i poklopac se posebno naručuju.
- Ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju.




SL2001151 i SL201152



SL2001151
Crna
PAK. 24 m

L2011529010
Bijela
PAK. 24 m

SL2011529011
Grafit crna
PAK. 24 m

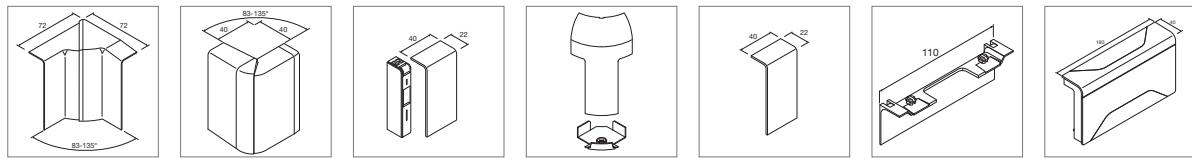

**Unutrašnji ugao
podesiv 83°-135°
PC/ABS
bezhalogeni**

**Vanjski ugao
podesiv 83°-135°
PC/ABS
bezhalogeni**

**Završni komad
PC/ABS
bezhalogeni**

**Povezujući
ugao za ugaoni
kanal EK40040
PC/ABS
bezhalogeni**

**Spojnica
poklopca
PC/ABS
bezhalogeni**

**Ukras nosača
za uređaje
PC/ABS
bezhalogeni**

**3D-račva
PC/ABS
bezhalogeni**

SL2011549010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2011539010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2011569010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL20115819010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2011579010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL20115A9010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2011589010
Bijela
PAK. 1 Kom.

SL2011549011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2011539011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2011569011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL20115819011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2011579011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL20115A9011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

SL2011589011
Grafit crna
PAK. 1 Kom.

Kompletni nosači uređaja za
tehalit.SL-sistem
SL20115

Materijal
PC/ABS
bezhalogeni

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna

Napomena
Ukrasi nosača za uređaje
se posebno naručuju.



SL201159009010

Nosač sa 2-strukom ŠUKO® utičnicom

- Sa zaštitnim kontaktima i povećanom zaštitom od dodira

Dupla utičnica za SL20115 bijela
Dupla utičnica za SL20115 grafit crna

Pakovanje
Šifra

1
1

SL201159009010
SL201159009011



SL201159079010

Nosač sa 2-strukom kompjuterskom utičnicom Cat.6

- 2-struka RJ45, Cat.6
- UAE WE (8/8)

Kompjuterska utičnica SL20115
2xCat.6, bijela
Kompjuterska utičnica SL20115
2xCat.6, grafit crna

1
1

SL201159079010
SL201159079011



SL201159099010

Nosač sa antenskom utičnicom

SL201155908

- Prolazna za RTV/SAT
- Frekvencija 4 - 862 MHz
- 10 dB
- Sa otporom (75 Ohm)

Utičnica SL20115 RTV/SAT
prolazna, bijela

Utičnica SL20115 RTV/SAT
prolazna, grafit crna

Utičnica SL20115 RTV/SAT
završna, bijela
Utičnica SL20115 RTV/SAT
završna, grafit crna

1
1

SL201159089010
SL201159089011

SL20115909

- Završna za RTV/SAT
- Frekvencija 4 - 2400 MHz



SL201159109010

Nosač sa utičnicama za zvučnike

SL20115910

- 4 priključne kleme za priključivanje 2 zvučnika, kablovi do 6 mm²

Utičnica za dva zvučnika SL20115
bijela

Utičnica za dva zvučnika SL20115
grafit crna

Utičnica za dva zvučnika SL20115
bijela
Utičnica za dva zvučnika SL20115
grafit crna

1
1

SL201159109010
SL201159109011

SL20115924

- 8 priključnih kleme za priključivanje 4 zvučnika, kablovi do 6 mm²

SL201159249010

SL201159249011

Kompletni nosači uređaja za
tehalit.SL-sistem
SL20115

Materijal
PC/ABS
bezhalogeni

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna

Napomena
Ukrasi nosača za uređaje
se posebno naručuju.



SL201159029010



SL201159209010



SL201159049010



SL201159219010

**Nosač sa ŠUKO® utičnicom i
modulom prenaponske zaštite**

ŠUKO® utičnica
- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Modul prenaponske zaštite
- Nazivni napon Un: 230 V AC
- Max. potreban osigurač:
16 A gL/C
- Prenaponska kategorija III

Nosač sa utičnicom i pren. modul,
SL20115 bijela
Nosač sa utičnicom i pren. modul,
SL20115 grafit crna

Pako-
vanje

1

SL201159029010

1

SL201159029011

**Nosač sa ŠUKO® utičnicom i
2-strukom kompjuterskom
Cat.6**

Utičnica ŠUKO®
- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira
Kompjuterski priključak
- 2-struki RJ45 Cat.6

Nosač sa utičnicom i 2xCat.6
SL20115 bijela
Nosač sa utičnicom i 2xCat.6
SL20115 grafit crna

1

SL201159209010

1

SL201159209011

**Nosač sa ŠUKO® utičnicom i
telefonskom TAE utičnicom**

ŠUKO® utičnica
- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Telefonski priključak TAE (F)
- TAE-utičnica za 1 telefon

Nosač sa šuko i TEA utičnicom,
SL20115 bijela
Nosač sa šuko i TEA utičnicom,
SL20115 grafit crna

1

SL201159049010

1

SL201159049011

**Nosač sa ŠUKO® i antenskom
utičnicom**

ŠUKO® utičnica
- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Završna
- Frekvencija 4 - 2400 MHz

Nosač sa šuko i anten. završ.
utičnicom, SL20115 bijela
Nosač sa šuko i anten. završ.
utičnicom, SL20115 grafit crna

1

SL201159219010

1

SL201159219011

Kompletni nosači uređaja za
tehalit.SL-sistem
SL20115

Materijal
PC/ABS
bezhalogeni

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9011, Grafit crna

Napomena
Ukrasi nosača za uređaje
se posebno naručuju.



SL201159239010

**Nosač sa ŠUKO® utičnicom i
utičnicama za zvučnike**

Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika
SL20115 bijela
Nosač sa šuko i utič. za 2 zvučnika
SL20115 grafit crna

Pako-
vanje

Šifra

1 **SL201159239010**

1 **SL201159239011**

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Priklučci za zvučnike

- 4 priključne kleme za
priključivanje 2 zvučnika,
kablovi do 6 mm²



SL201159259010

**Nosač sa ŠUKO® utičnicom i
LED lampom**

Nosač sa utičnicom i LED lampom
SL20115 bijela
Nosač sa utičnicom i LED lampom
SL20115 grafit crna

1 **SL201159259010**

1 **SL201159259011**

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

LED

- Nazivni napon 230 V
- 2 stepena osvjetljenja:
- Priključak 1: 1 W
- Priključak 2: 0,2 W



SL201159269010

**Nosač sa ŠUKO® utičnicom i
senzorom pokreta**

Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta
SL20115 bijela
Nosač sa utičnicom i senzorom pokreta
SL20115 grafit crna

1 **SL201159269010**

1 **SL201159269011**

ŠUKO® utičnica

- 230 V, 16 A
- QuickConnect priključak
- Povećana zaštita od dodira

Senzor pokreta

- Nazivni napon 230 V
- Ugao senzorisanja 90° do 180°,
manuelno podešavanje bez
dodatne opreme
- Podešavanje jačine svjetlosti se
vrši pritiskom na taster ili preko
potenciometra



SL201159119010

**Univerzalni nosač za stan-
dardne PŽ programe sa
okvirom**

Univerzalni nosač SL20115 bijela
Univerzalni nosač SL20115 grafit crna

1 **SL201159119010**

1 **SL201159119011**



SL20080LED1ALU



SL2008024D1



COL40110SET19010

Naziv	Karakteristike	Pakovanje	Šifra
-------	----------------	-----------	-------

SL set lajsna kanala sa senzorom pokreta, transformatorom i LED osvjetljenjem	SL LED-set bijelo osvjetljenje, dekor alu SL LED-set plavo osvjetljenje, dekor alu	1 1	SL20080LED1ALU SL20080LED2ALU
--	---	--------	--

Set se sastoji od:

- 4 metra poklopca kanala sa prozirnim dijelom za LED, dekor aluminijum, visine 80 mm
- 4 metra osnove lajsna kanala, crna boja
- 1 nosač sa transformatorom i senzorom pokreta, dekor aluminijum/ grafit crna
- 1 ukrasni dio nosača, dekor aluminijum
- 1 LED-crijevo, bijele ili plave boje, dužina 4.000 mm
- 2 završna komada, dekor aluminijum
- Elementi za priključak

SL20080LED1ALU - sa bijelim LED-osvjetljenjem

SL20080LED2ALU - sa plavim LED-osvjetljenjem

Poklopac 80 mm za LED-ugradnju

Poklopac SL20080 za LED-crijevo alu

18

SL2008024D1

Poklopac sa prozirnim dijelom za LED osvjetljenje

Materijal

PVC

Boja

D1, dekor aluminijum

Veza SL-kanala na mrežnu i komunikacionu utičnicuColona SET1 400mm, bijela
Colona SET1 400mm, alu

1

COL40110SET19010**COL40110SET1ALU****Materijal**Osnova PVC
Poklopac PC/ABS bezhalogeni,
Završna plata PC/ABS
bezhalogeni,
Povezujući element PC/ABS
bezhalogeni**Standardna boja osnove i završne plate**

RAL 9010, bijela

Standardne boje poklopca i povezujućeg elementaRAL 9010, bijela
Alu, boja aluminijuma

Ugaoni kanali i dijelovi za oblikovanje

- Dvodijelni ugaoni kanal
- Povezivanje sa kanalicama ili lajsna-kanalicama
- Osnova sa rupama na dnu za jednostavnu i brzu montažu

Isporuka
Osnova i poklopac


Dužina
2500 mm

Boje poklopca
RAL 9010, Bijela
RAL 9001, Krem bijela

Materijal
PVC



Osnova i
Poklopac



EK4004009001
Krem bijela
PAK. 40 m

EK4004009010
Bijela
PAK. 40 m

tehalit.SL Kanal za obilazak oko vrata

Isporuka
Osnova i poklopac


Boje poklopca
RAL 9010, Bijela RAL
9001, Krem bijela RAL
7030, Siva

Dužina
2000 mm

Materijal
PVC




Osnova i
poklopac



SL1705207030
Siva
PAK. 24 m

SL1705209001
Krem bijela
PAK. 24 m

SL1705209010
Bijela
PAK. 24 m

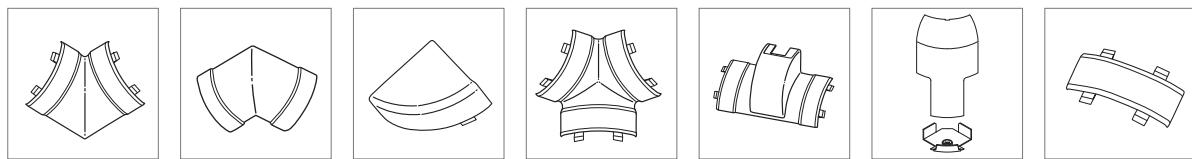

**Unutrašnji/
plitki ugao**

Vanjski ugao

Završni komad

T-komad

**Prihvativnik za
instalacioni kanal
LF150150**

**Povezujući
ugao za ugaoni
kanal EK40040
PC/ABS
bezhalogeni**

Spojnica

L27719001
Krem bijela
PAK. 1 Kom.

L27729001
Krem bijela
PAK. 1 Kom.

L27739001
Krem bijela
PAK. 1 Kom.

L27799001
Krem bijela
PAK. 1 Kom.

L27789001
Krem bijela
PAK. 1 Kom.

L27749001
Krem bijela
PAK. 1 Kom.

L27719010
Bijela
PAK. 1 Kom.

L27729010
Bijela
PAK. 1 Kom.

L27739010
Bijela
PAK. 1 Kom.


L27799010
Bijela
PAK. 1 Kom.

L27789010
Bijela
PAK. 1 Kom.

**SL20055819010
za SL20055**
Bijela
PAK. 1 Kom.

**SL20080819010
za SL20080**
Bijela
PAK. 1 Kom.

**SL20115819010
za SL20115**
Bijela
PAK. 1 Kom.



Plitki ugao

L22477030
Siva
PAK. 1 Kom.

L22479001
Krem bijela
PAK. 1 Kom.

L22479010
Bijela
PAK. 1 Kom.